

## Round WL VX100-WD



### Weite Abstrahlcharakteristik

Für eine besonders großflächige und besonders breite Lichtverteilung



### Bis zu 54 Meter langer Lichtstrahl

Mit OSRAM sehen und gesehen werden



### 2 in 1: Front- und Heckanwendung

Perfekt abgestimmt auf die jeweiligen individuellen Anforderungen und Bedürfnisse für multivarianten Einsatz



### IP & IK Schutzklassen

Getestet und validiert in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Schläge, Hitze, Kälte, permanente Vibrationen und vieles mehr



### Kraftvolle LED-Arbeitsscheinwerfer

Mit dem OSRAM LEDDriving Round WL VX100-WD Arbeitsscheinwerfer erreichen Sie eine beeindruckende Ausleuchtung auf dunklen Feld- und Waldwegen sowie im Gelände. Der Arbeitsscheinwerfer vereint Erschwinglichkeit mit außergewöhnlicher Leistung, Qualität und Funktionalität und bietet dem Anwender eine beeindruckende Sichtbarkeit am Arbeitsplatz abseits der Straße. Konzipiert für unterschiedlichste Aufgaben, überzeugt der Arbeitsscheinwerfer mit einem Lichtstrom von bis zu 2000lm und einem breiten Lichtkegel mit großflächiger Lichtverteilung, der die Sicherheit bei der Arbeit für Sie und andere deutlich erhöht. Selbst bei schwachem Licht und eingeschränkter Sicht kann der Arbeitsscheinwerfer mit bis zu 6000 Kelvin tageslichtähnliche Bedingungen schaffen. Vielseitig einsetzbar, trotz er zahlreichen Umwelteinflüssen und ist dank hochwertiger Materialien wie dem Aluminiumgehäuse und der stabilen Polycarbonatscheibe besonders leicht und gleichzeitig robust und widerstandsfähig. Darüber hinaus besitzt der Arbeitsscheinwerfer eine Zulassung nach ECE R148 als Rückfahrscheinwerfer. Der LEDDriving Round WL VX100-WD Arbeitsscheinwerfer wurde in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse hinsichtlich Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und

permanente Vibration gemäß den höchsten IP & IK-Schutzklassen IP6K8 & IP6K9K getestet und validiert. Er ist eine effektive und effiziente Ergänzung für Ihr Fahrzeug und kann an Lastkraftwagen, landwirtschaftlichen Maschinen, Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen und Geländewagen angebracht werden<sup>1)</sup>. OSRAM gewährt 2 Jahre Garantie<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschalten während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länderaußerhalb Deutschlands zu beachten

<sup>2)</sup> Genaue Bedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

Technische Daten

Produktinformation

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) | Arbeitslichtanwendung |
|----------------------------------------------|-----------------------|

General Product Information

|               |             |
|---------------|-------------|
| Bestellnummer | LEDWL106-WD |
|---------------|-------------|


Elektrische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Nennspannung | 12/24 V |
| Nennleistung | 20 W    |
| Prüfspannung | 13,2 V  |

Photometrische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Lichtstrom            | 2000 lm |
| Farbtemperatur        | 6000 K  |
| Light distance at 1lx | 54 m    |

Physical Attributes & Dimensions

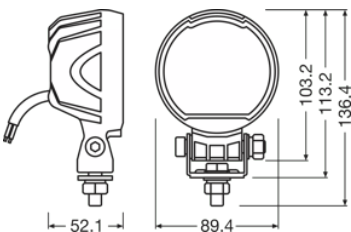

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 430.00 g |
| Länge          | 136.4 mm |
| Breite         | 89.4 mm  |
| Höhe           | 136.4 mm |

Lebensdauer

|                |           |
|----------------|-----------|
| Lebensdauer Tc | > 5000 hr |
| Garantie       | 2 years   |

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Steckverbindung zur Lampe | Kabelverbindung |
|---------------------------|-----------------|

Einsatzmöglichkeiten

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Zertifikate & Standards

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | E9 approval   |
| Schutzart               | IP6K8/IP6K9K  |
| Normen                  | ECE R10, R148 |

Logistische Daten

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Statistische Warennummer [PICOS] | 85122000900 |
|----------------------------------|-------------|

Umwelt Informationen

|                                                                      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | 0759dc20-8fa8-4f2d-b75d-df00400842d9                                                                |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172355148 | Round WL VX100-WD LEDWL106-WD | Faltschachtel 1                        | 122 mm x 107 mm x 82 mm             | 1.07 dm <sup>3</sup>  | 480.00 g       |
| 4062172355155 | Round WL VX100-WD LEDWL106-WD | Versandschachtel 12                    | 342 mm x 258 mm x 194 mm            | 17.12 dm <sup>3</sup> | 6200.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDDriving Round WL VX100 WD |

## Produktdatenblatt

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise                        |
|  | Movie application<br>LEDiving D and W Image Video Bringing light to life (EN)       |
|  | Movie application<br>LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)             |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN) |
|  | Product movie<br>LEDiving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)       |

### Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

### Rechtliche Hinweise

1) Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschalten während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länder außerhalb Deutschlands zu beachten 2) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM