



DAS


ALLROUND-TALENT

QUICK



Vergessen Sie Knoten, jede Verbindung ist ein Spleiß

Bei sachgemäßer Anwendung hält die Verbindung selbst starker Zugbelastung stand. Das Quick Allzweckseil besteht aus hochwertigem Polyethylen "PE" und ist somit sehr strapazierfähig, UV beständig und reißfest.




Das Quick Allzweckseil ist in drei Stärken und drei Farben erhältlich!

Farben	StärkenØ	Zugkraft
Orange	8 mm	600 kg
Blau/Weiß	13 mm	3000 kg
Schwarz	18 mm	8000 kg


Anwendungen:

[1]

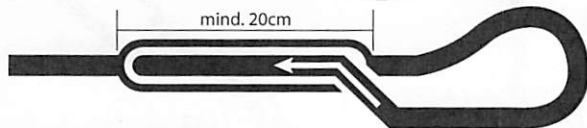

Standard Schlaufe: einfaches Abschleppen, Bootsbefestigung, Schaukel, Haltegriff, Dekoration aufhängen, Ankerseil, Windsurfer- Zugleine usw...

[2]

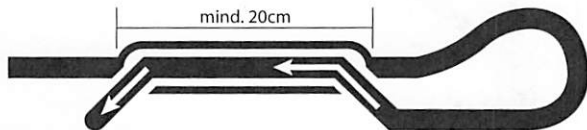


Spannschlaufe: Bootsbefestigung, Trageil (z.B. Möbeltransport), Gepäck und Ladungsicherung, Führleine für die Landwirtschaft, Zelt verspannen, Transportseil für Holz und andere Materialien, Motor aufhängen und für alle Industriebereiche.

[3]



Spannschlaufe mit Sicherungsauge: Gleiche Einsatzmöglichkeiten wie bei der Spannschlaufe, mit zusätzlicher Sicherung.

[4]

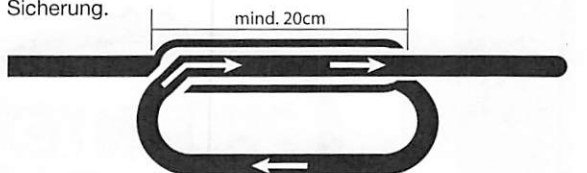

Gürtelschlaufe: Holz und andere Gegenstände bündeln, verschnüren, Bäume und Weinstöcke festmachen, Sträucher schnüren.

[5]



Koppelverbindung: zum nahtlosen Verbinden zwei oder mehrere Quick Allzweckseile der selben Stärke oder für Rundumverbindungen.

Besonders interessant für Segler

fertig.

Ineinander stecken




2.

Zusammenschieben



BOOTSBEFESTIGUNG - QUICK - SCHWIMMLEINE

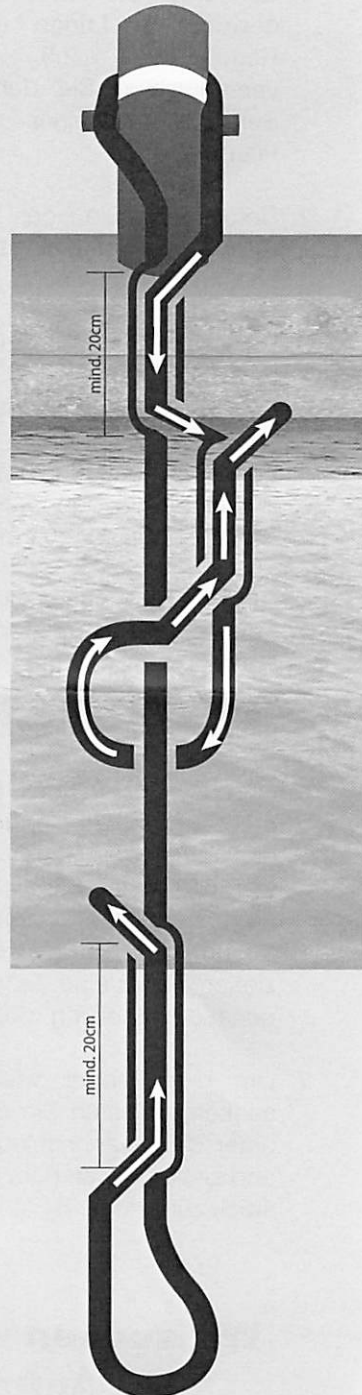



Das ALLROUND-TALENT

QUICK



LIV-BESTÄNDIG
WASSER
WETTER
ÖLFEST

Fenderbefestigung

Verstellen Sie die Höhe Ihres Fenders schnell, sicher und einfach!

1. Schneiden Sie das Seil in die gewünschte Länge (in der Regel ca. 2,5 Meter) verschweißen Sie dann das Seilende mit einer offenen Flamme.

2. Befestigen Sie das Quick Allzweckseil mit der Standardschleufe an der Relling.

3. Das lange Seilende durch die Fenderöse führen und bis ca. 3/4 der Seillänge hochziehen.


4. Führen Sie das Ende ca. 10cm in das Seil ein, dann ziehen Sie das Seilende ca. 50 cm nach.

5. Stellen Sie sicher das der Fender an der tiefsten Stelle hängt. Nun machen Sie an dem Ende der Spannschleufe ein Sicherungsauge.

6. Nun ist der Fender fachgerecht montiert und kann einfach in der Höhe verstellt werden. Ziehen Sie einfach an dem herausstehenden Ende an um den Fender hoch zu ziehen. Es ist eine Zentimetergenaue Einstellung möglich.

7. Um den Fender wieder zu senken entlasten Sie das Seil unter der Spannschleufe [7.1] und ziehen Sie an dem Gegenstück zum Punkt 6 [7.2].

• Als Fenderleine ist 8mm Ø geeignet.

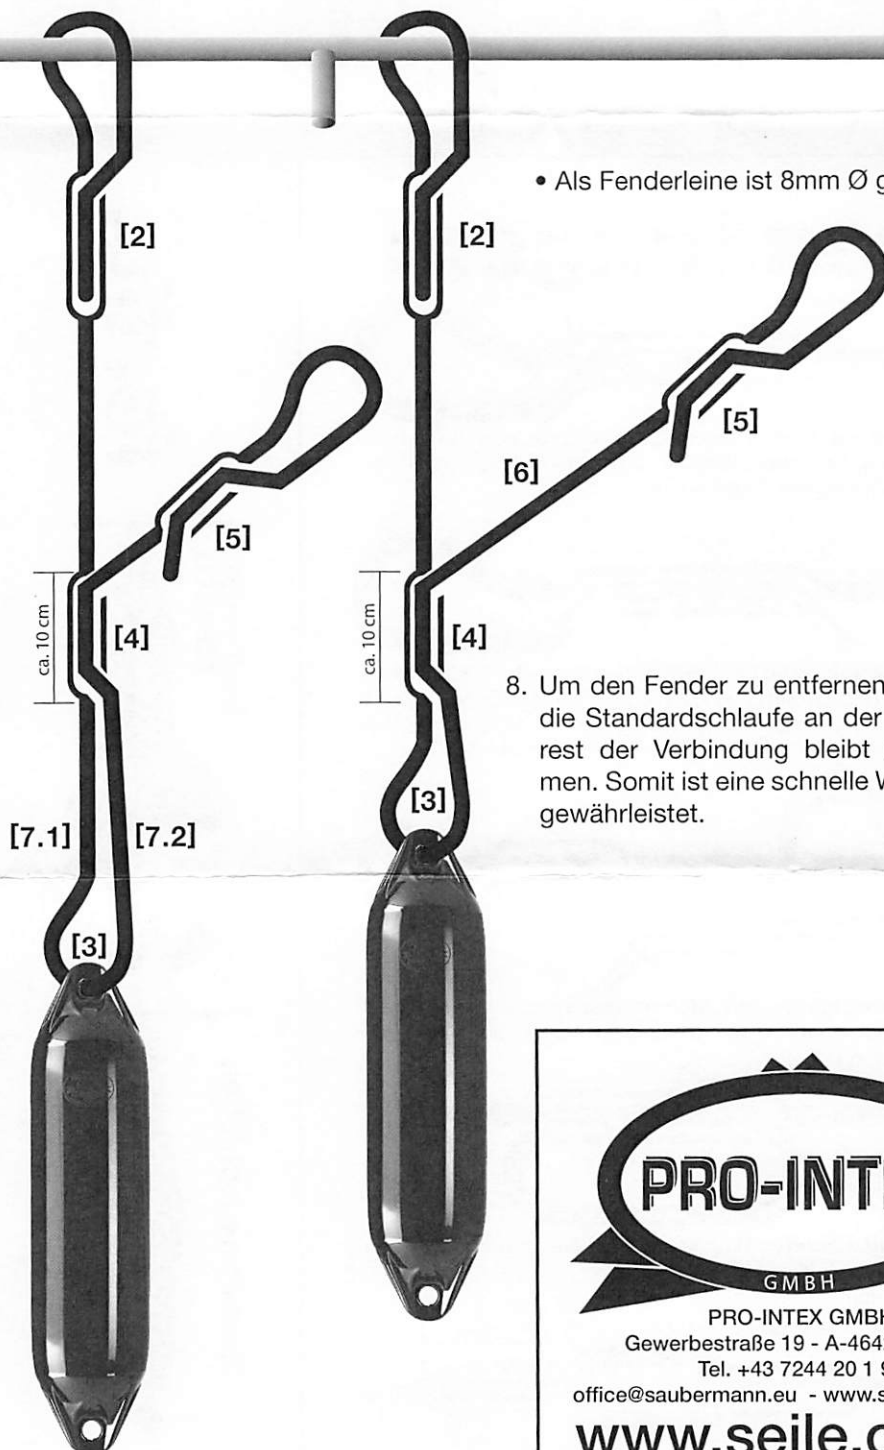

8. Um den Fender zu entfernen öffnen Sie nur die Standardschleufe an der Relling [2]. Der rest der Verbindung bleibt immer zusammen. Somit ist eine schnelle Wiedermontage gewährleistet.



PRO-INTEX GMBH
Gewerbstraße 19 - A-4642 Sattledt
Tel. +43 7244 20 1 96
office@saubermann.eu - www.saubermann.eu
www.seile.online

**Wir suchen weltweit Händler für das geniale Quick Allzweckseil,
Anfragen bitte an office@saubermann.eu richten.**